

Sistemi di foratura  
Sistemi di foratura

TA

MO

HT

VH

TSI/TSX

T

MT-TC-TC3



Made in Italy

Sistemi di foratura  
Sistemi di foratura  
Sistemi di foratura

TA

MO

HT

VH

TSI/TSX

T




MT-TC-TC3

Accessori  
AccessoriesAppendice tecnica  
Technical supplement

testa ad angolo - angle head

# TA03P

TA03P-DIN69871.A30  
 TA03P-DIN69871.A40  
 TA03P-DIN69871.A45  
 TA03P-DIN69871.A50  
 TA03P-ANSI B5.50 CAT40  
 TA03P-ANSI B5.50 CAT50  
 TA03P-MAS403.BT40  
 TA03P-MAS403.BT50

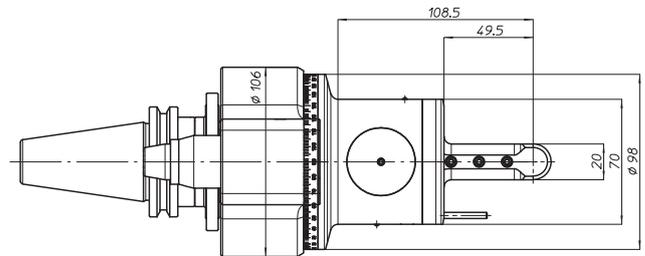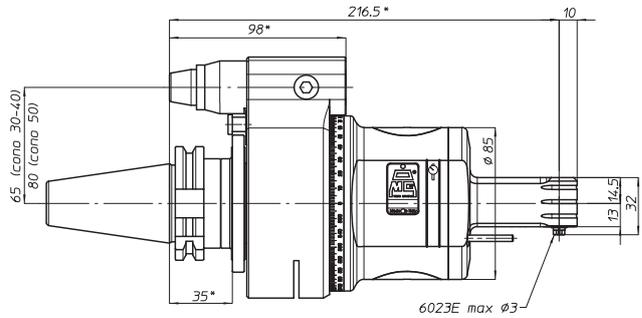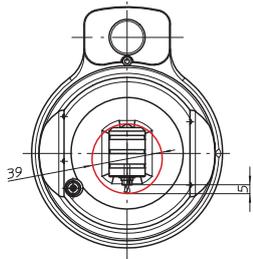

peso/weight



5,5 kg



7,5 kg

rotazione/rotation





input




output

Con cono BT50 aumentate le quote di 8 mm  
 Increase the quote by 8 mm when using BT50 shank

TA03P-DIN69893.HSK.A63  
 TA03P-DIN69893.HSK.A80  
 TA03P-DIN69893.HSK.A100

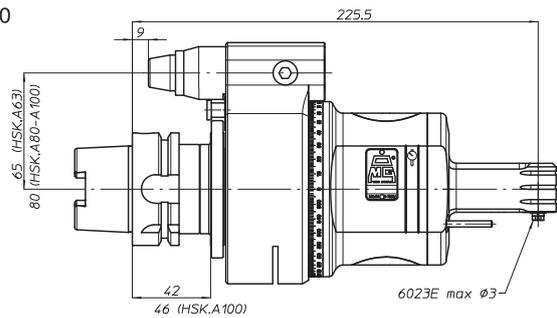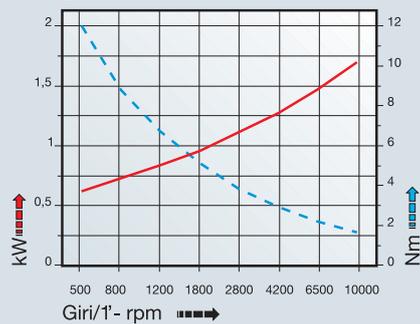
prestazioni  
performances TA03P

TA03P-DIN2080.40  
 TA03P-DIN2080.50  
 TA03P-ANSI B5.18 NMTB40  
 TA03P-ANSI B5.18 NMTB50

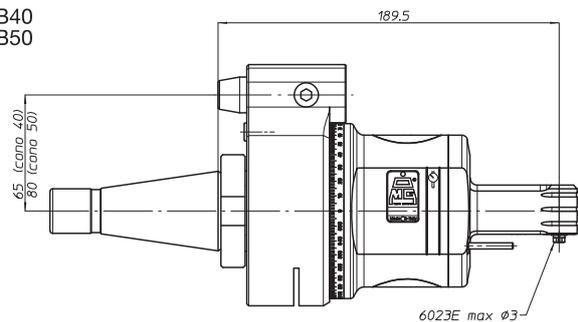


# TA04P

TA04P-DIN69871.A30  
 TA04P-DIN69871.A40  
 TA04P-DIN69871.A45  
 TA04P-DIN69871.A50  
 TA04P-ANSI B5.50 CAT40  
 TA04P-ANSI B5.50 CAT50  
 TA04P-MAS403.BT40  
 TA04P-MAS403.BT50

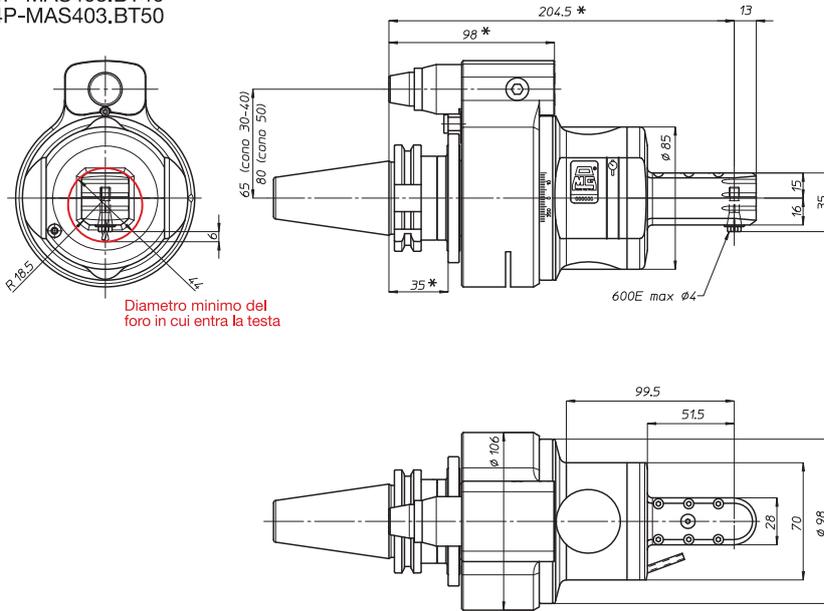


\* Con cono BT50 aumentate le quote di 8 mm  
 Increase the quote by 8 mm when using BT50 shank

TA04P-DIN69893.HSK.A63  
 TA04P-DIN69893.HSK.A80  
 TA04P-DIN69893.HSK.A100

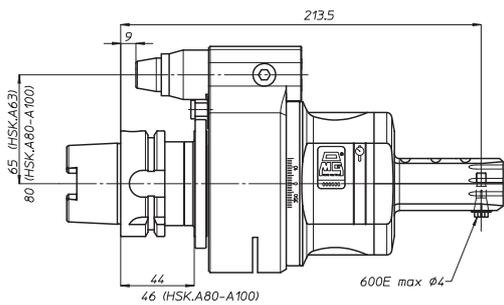

TA04P-DIN2080.40  
 TA04P-DIN2080.50  
 TA04P-ANSI B5.18 NMTB40  
 TA04P-ANSI B5.18 NMTB50

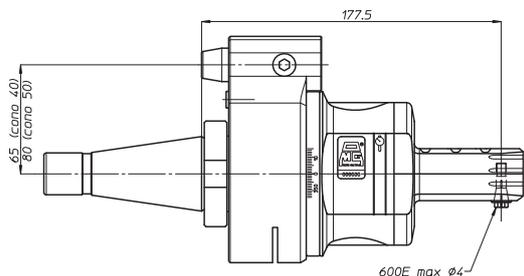

  $\varnothing 4$    
  M3   
  1-1   
  giri/1' r.p.m. 8000


peso/weight

 40   
  50

5,5 kg    7,5 kg

rotazione/rotation

 input   
  output

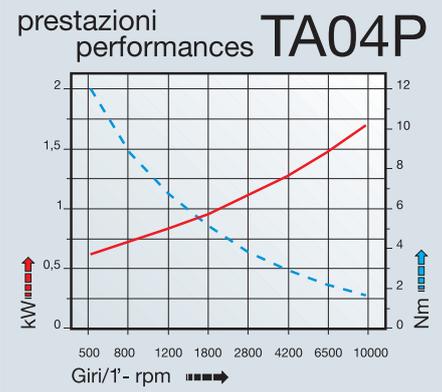

TA  
 MO  
 HT  
 VH  
 TSI/TSX  
 T  
 MT-TC-TC3  
 Accessori Accessories  
 Appendice tecnica Technical supplement

TA

MO

HT

VH

TSI/TSX

T


MT-TC-TC3

Accessori  
AccessoriesAppendice tecnica  
Technical supplement

testa ad angolo - angle head


# TA06P

TA06...-DIN69871.A30  
 TA06...-DIN69871.A40  
 TA06...-DIN69871.A45  
 TA06...-DIN69871.A50  
 TA06...-ANSI B5.50 CAT40  
 TA06...-ANSI B5.50 CAT50  
 TA06...-MAS403.BT40  
 TA06...-MAS403.BT50

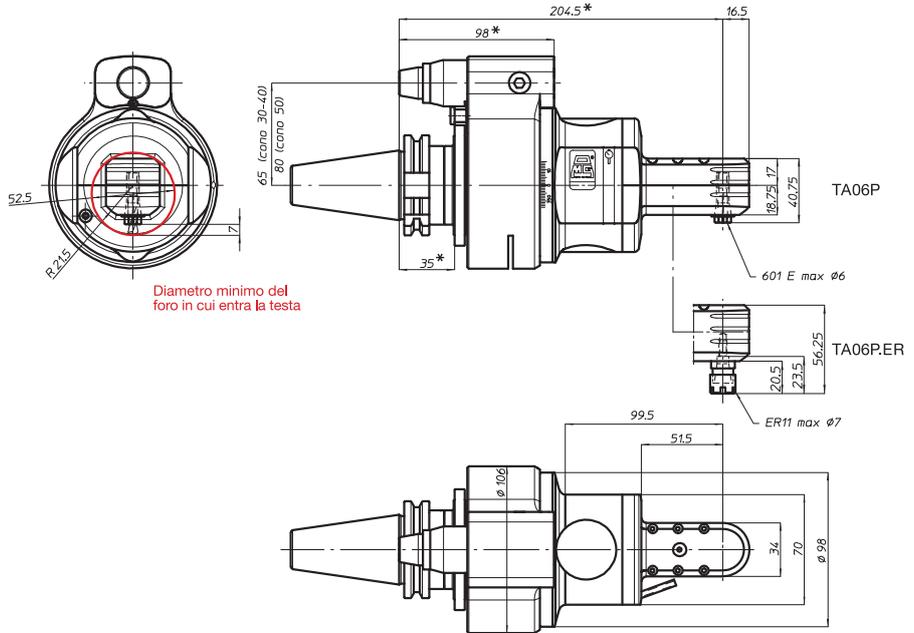


\* Con cono BT50 aumentate le quote di 8 mm  
 Increase the quote by 8 mm when using BT50 shank

TA06...-DIN69893.HSK.A63  
 TA06...-DIN69893.HSK.A80  
 TA06...-DIN69893.HSK.A100

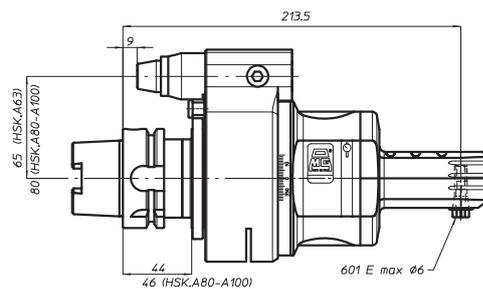

TA06...-DIN2080.40  
 TA06...-DIN2080.50  
 TA06...-ANSI B5.18 NMTB40  
 TA06...-ANSI B5.18 NMTB50

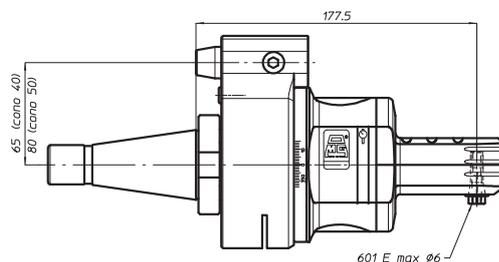

peso/weight



6 kg



8,3 kg


rotazione/rotation



input




output


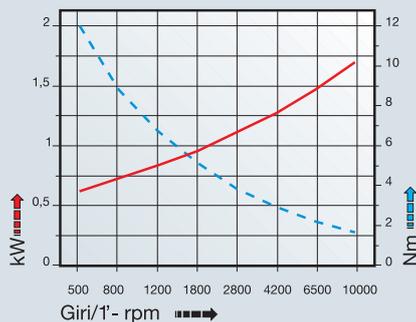
prestazioni  
performances TA06P

# TA10RP

TA10RP-DIN69871.A30  
 TA10RP-DIN69871.A40  
 TA10RP-DIN69871.A45  
 TA10RP-DIN69871.A50  
 TA10RP-ANSI B5.50 CAT40  
 TA10RP-ANSI B5.50 CAT50  
 TA10RP-MAS403.BT40  
 TA10RP-MAS403.BT50




Diametro minimo del foro in cui entra la testa

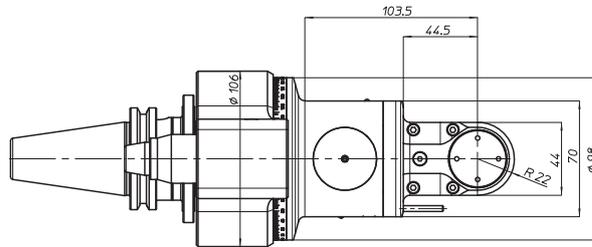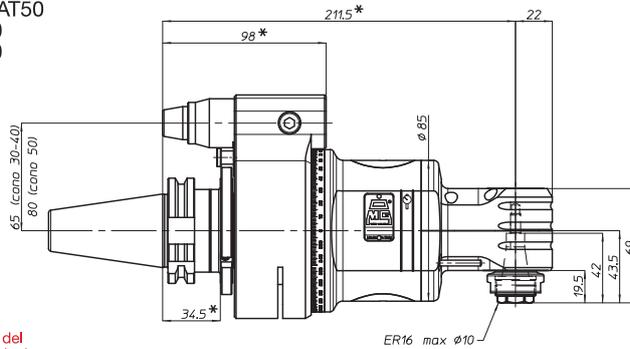


\* Con cono BT50 aumentate le quote di 8 mm  
 Increase the quote by 8 mm when using BT50 shank

TA10RP-DIN69893.HSK.A63  
 TA10RP-DIN69893.HSK.A80  
 TA10RP-DIN69893.HSK.A100

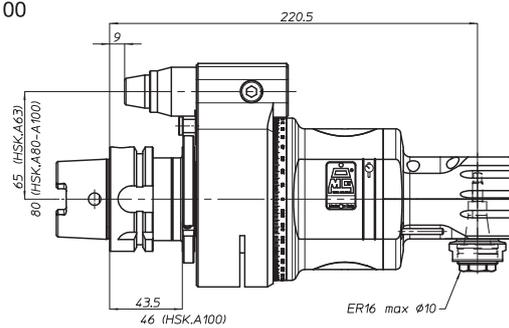

TA10RP-DIN2080.40  
 TA10RP-DIN2080.50  
 TA10RP-ANSI B5.18 NMTB40  
 TA10RP-ANSI B5.18 NMTB50

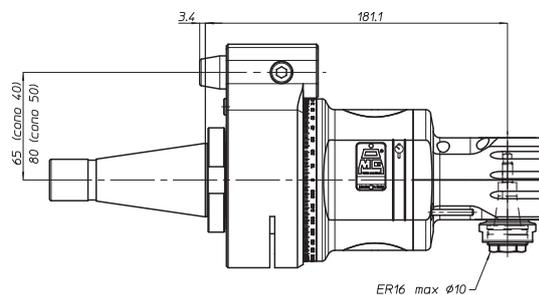

peso/weight



7 kg



9 kg

rotazione/rotation




input



output

prestazioni performances TA10RP

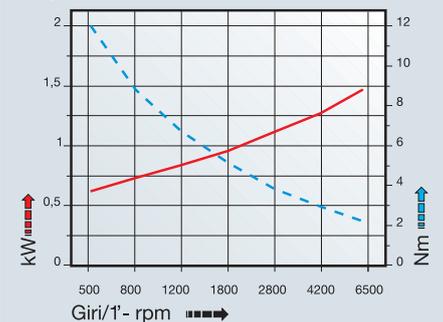

TA

MO

HT

VH

TSI/TSX

T


MT-TC-TC3

Accessori  
AccessoriesAppendice tecnica  
Technical supplement

testa ad angolo - angle head

# TA10RP.L

TA10RP.L-DIN69871.A30  
 TA10RP.L-DIN69871.A40  
 TA10RP.L-DIN69871.A45  
 TA10RP.L-DIN69871.A50  
 TA10RP.L-ANSI B5.50 CAT40  
 TA10RP.L-ANSI B5.50 CAT50  
 TA10RP.L-MAS403.BT40  
 TA10RP.L-MAS403.BT50

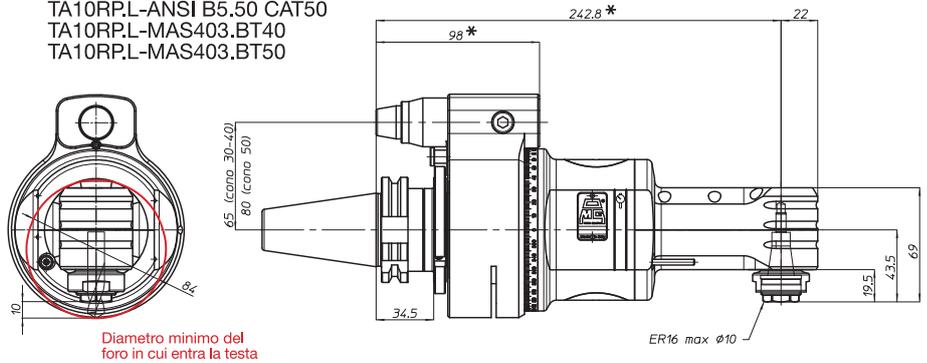

peso/weight



7,5 kg



9,3 kg


rotazione/rotation



input




output

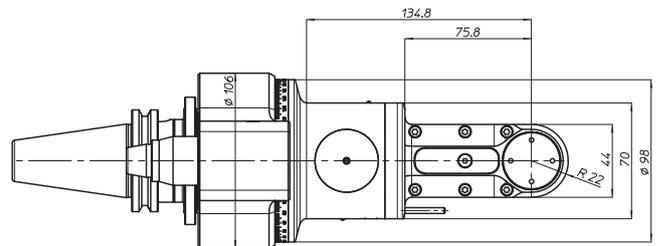


\* Con cono BT50 aumentate le quote di 8 mm  
 Increase the quote by 8 mm when using BT50 shank


TA10RP.L-DIN69893.HSK.A63  
 TA10RP.L-DIN69893.HSK.A80  
 TA10RP.L-DIN69893.HSK.A100

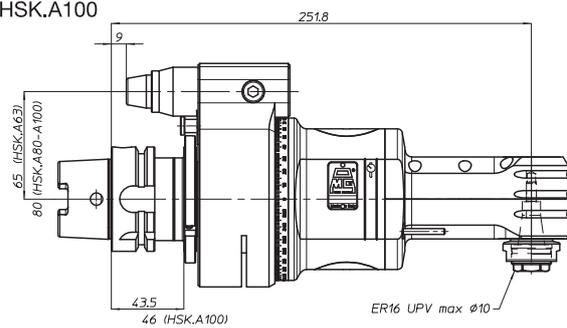

prestazioni  
 performances TA10RP.L

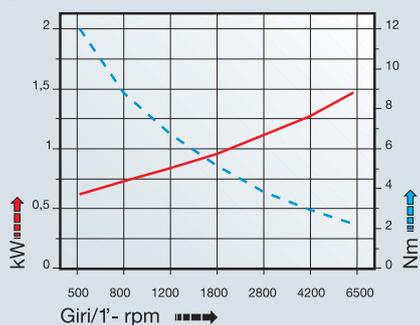


TA10RP.L-DIN2080.40  
 TA10RP.L-DIN2080.50  
 TA10RP.L-ANSI B5.18 NMTB40  
 TA10RP.L-ANSI B5.18 NMTB50


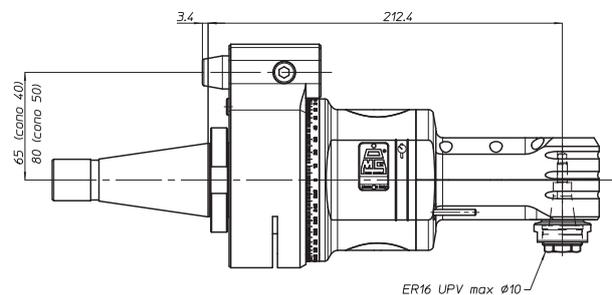


# TA07P

TA07P-DIN69871.A30  
 TA07P-DIN69871.A40  
 TA07P-DIN69871.A45  
 TA07P-DIN69871.A50  
 TA07P-ANSI B5.50 CAT40  
 TA07P-ANSI B5.50 CAT50  
 TA07P-MAS403.BT40  
 TA07P-MAS403.BT50

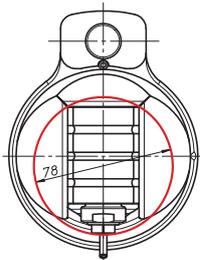


Diametro minimo del foro in cui entra la testa

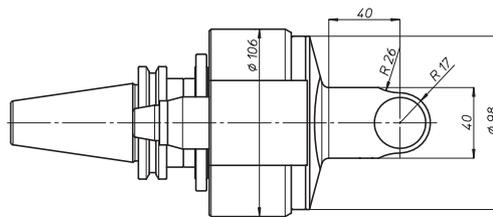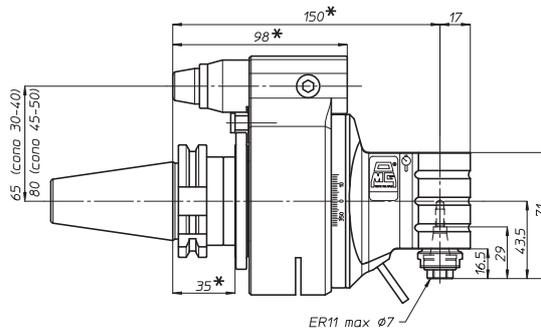


\* Con cono BT50 aumentate le quote di 8 mm  
 Increase the quote by 8 mm when using BT50 shank

TA07P-DIN69893.HSK.A63  
 TA07P-DIN69893.HSK.A80  
 TA07P-DIN69893.HSK.A100

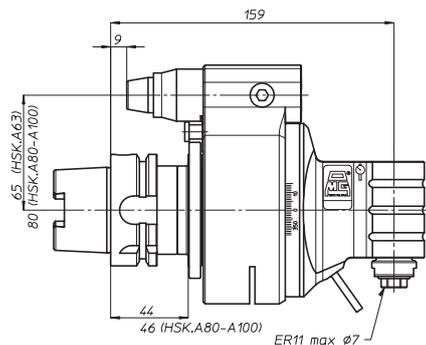

TA07P-DIN2080.40  
 TA07P-DIN2080.50  
 TA07P-ANSI B5.18 NMTB40  
 TA07P-ANSI B5.18 NMTB50

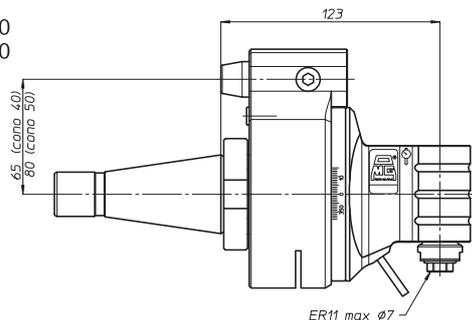

peso/weight



5 kg



7 kg

rotazione/rotation




input



output

prestazioni performances TA07P

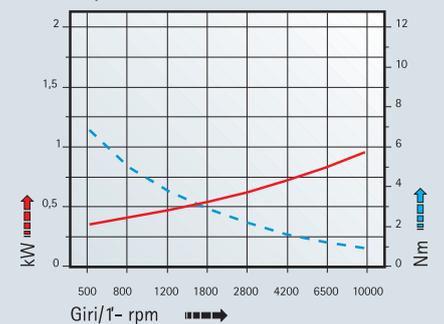

TA

MO

HT

VH

TSI/TSX

T

MT-TC-TC3


Accessori  
AccessoriesAppendice tecnica  
Technical supplement

testa ad angolo - angle head

# TA07P.L



TA07P.L-DIN69871.A30  
 TA07P.L-DIN69871.A40  
 TA07P.L-DIN69871.A45  
 TA07P.L-DIN69871.A50  
 TA07P.L-ANSI B5.50 CAT40  
 TA07P.L-ANSI B5.50 CAT50  
 TA07P.L-MAS403.BT40  
 TA07P.L-MAS403.BT50

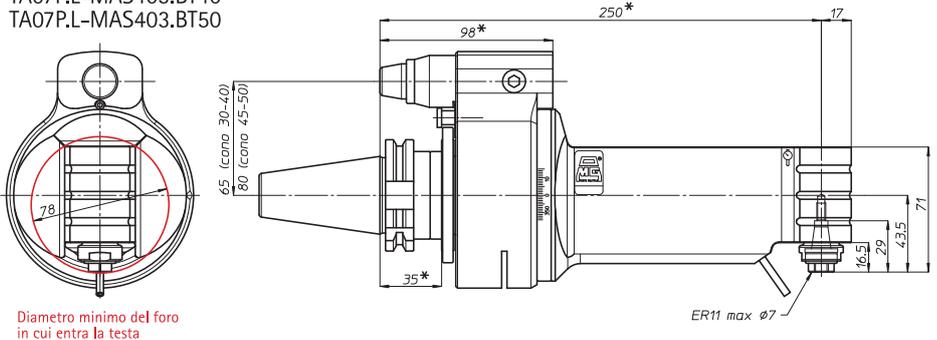

Diametro minimo del foro  
 in cui entra la testa



peso/weight



7,5 kg



9,5 kg


rotazione/rotation



input




output

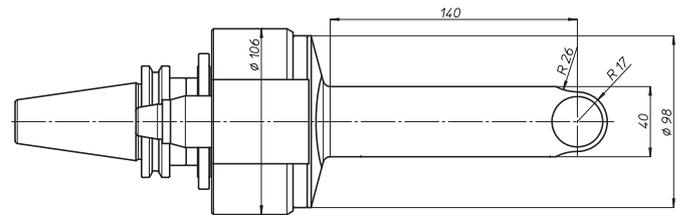


\* Con cono BT50 aumentate le quote di 8 mm  
 Increase the quote by 8 mm when using BT50 shank


TA07P.L-DIN69893.HSK.A63  
 TA07P.L-DIN69893.HSK.A80  
 TA07P.L-DIN69893.HSK.A100

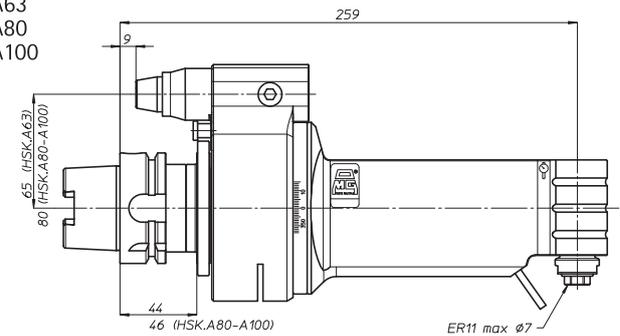

prestazioni  
 performances **TA07P.L**

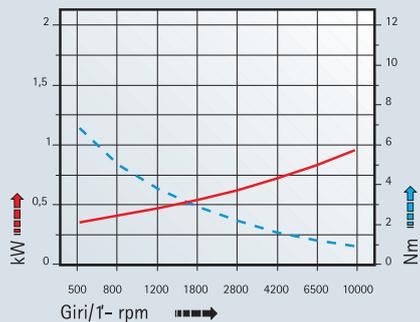


TA07P.L-DIN2080.40  
 TA07P.L-DIN2080.50  
 TA07P.L-ANSI B5.18 NMTB40  
 TA07P.L-ANSI B5.18 NMTB50


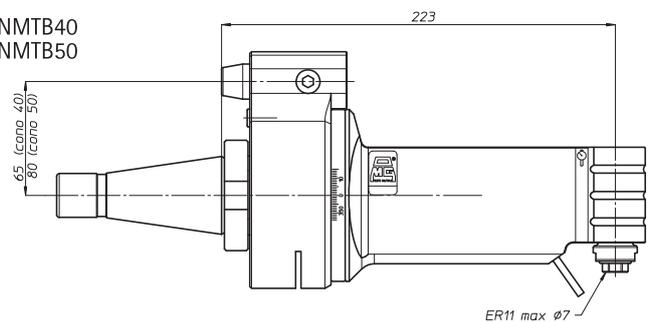


# TA10P

TA10P-DIN69871.A30  
 TA10P-DIN69871.A40  
 TA10P-DIN69871.A45  
 TA10P-DIN69871.A50  
 TA10P-ANSI B5.50 CAT40  
 TA10P-ANSI B5.50 CAT50  
 TA10P-MAS403.BT40  
 TA10P-MAS403.BT50

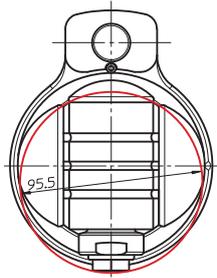


Diametro minimo del foro in cui entra la testa

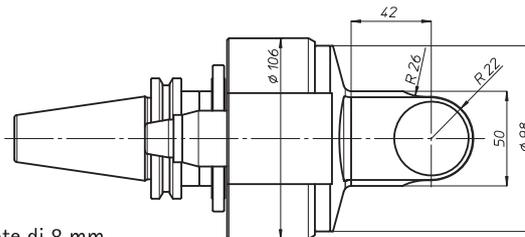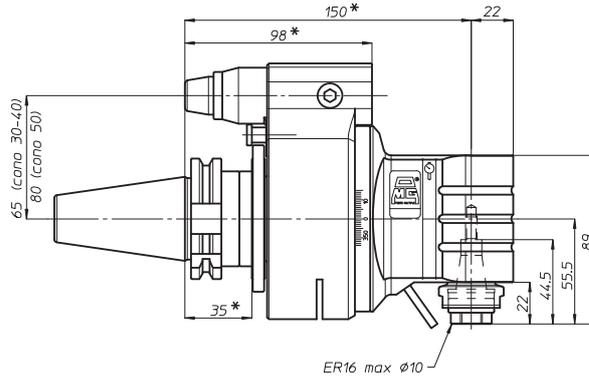


\* Con cono BT50 aumentate le quote di 8 mm  
 Increase the quote by 8 mm when using BT50 shank

TA10P-DIN69893.HSK.A63  
 TA10P-DIN69893.HSK.A80  
 TA10P-DIN69893.HSK.A100

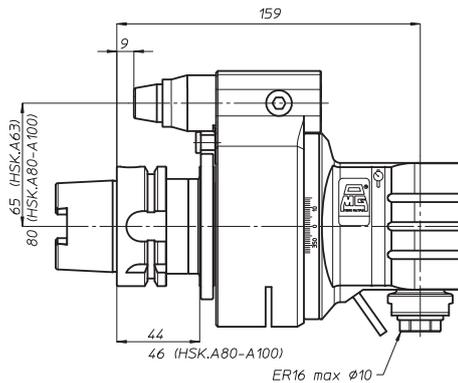

TA10P-DIN2080.40  
 TA10P-DIN2080.50  
 TA10P-ANSI B5.18 NMTB40  
 TA10P-ANSI B5.18 NMTB50

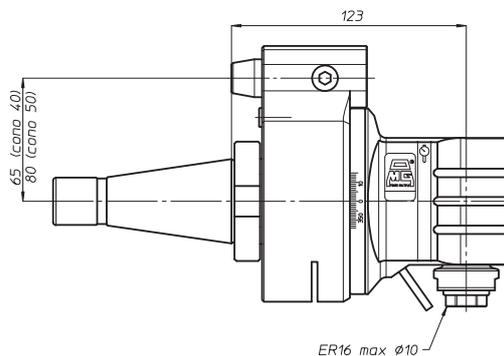

peso/weight



5,3 kg



7,5 kg

rotazione/rotation




input



output

prestazioni performances TA10P

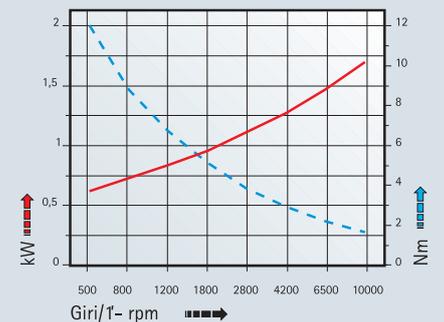

TA

MO

HT

VH

TSI/TSX

T


MT-TC-TC3

Accessori  
AccessoriesAppendice tecnica  
Technical supplement

testa ad angolo - angle head

# TA10P.L

TA10P.L-DIN69871.A30  
 TA10P.L-DIN69871.A40  
 TA10P.L-DIN69871.A45  
 TA10P.L-DIN69871.A50  
 TA10P.L-ANSI B5.50 CAT40  
 TA10P.L-ANSI B5.50 CAT50  
 TA10P.L-MAS403.BT40  
 TA10P.L-MAS403.BT50

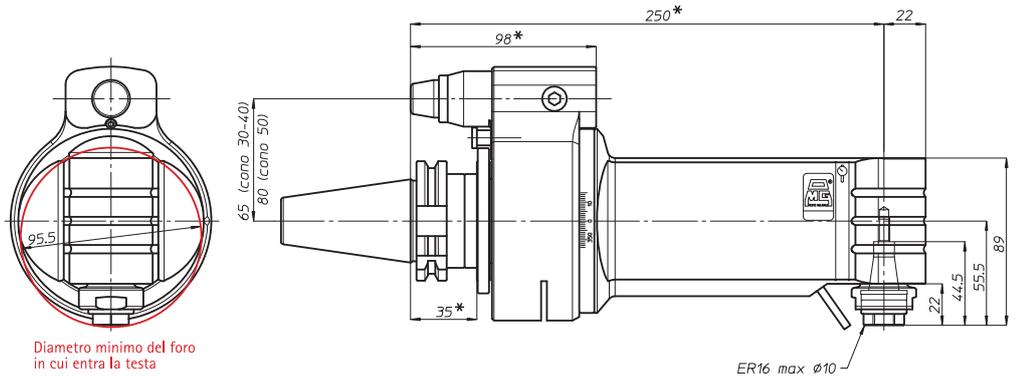

Diametro minimo del foro  
 in cui entra la testa

peso/weight



8,3 kg



10,5 kg

rotazione/rotation




input




output

\* Con cono BT50 aumentate le quote di 8 mm  
 Increase the quote by 8 mm when using BT50 shank


TA10P.L-DIN69893.HSK.A63  
 TA10P.L-DIN69893.HSK.A80  
 TA10P.L-DIN69893.HSK.A100

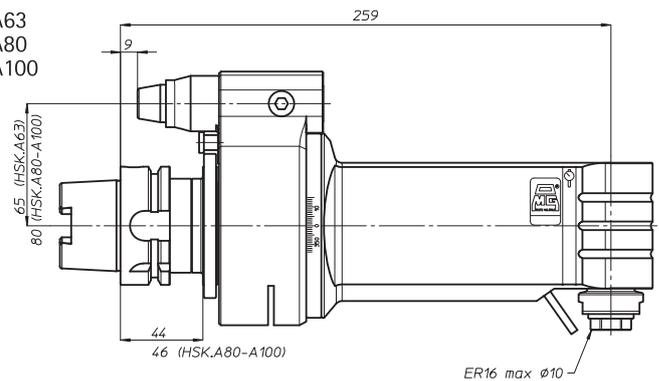

prestazioni  
 performances **TA10P.L**

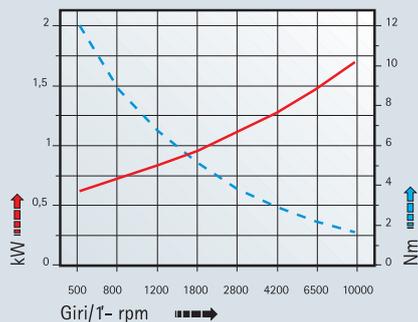


TA10P.L-DIN2080.40  
 TA10P.L-DIN2080.50  
 TA10P.L-ANSI B5.18 NMTB40  
 TA10P.L-ANSI B5.18 NMTB50


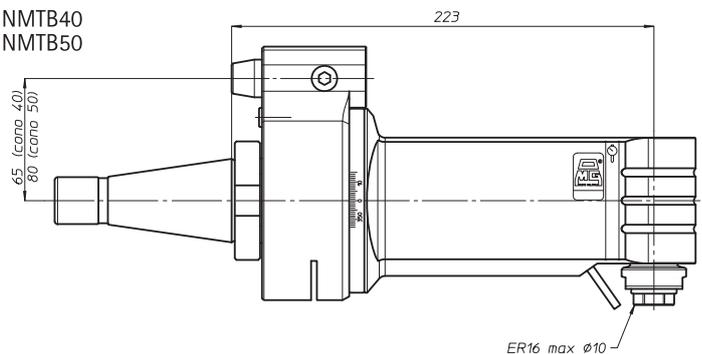


# TA13P

TA13P-DIN69871.A40  
 TA13P-DIN69871.A45  
 TA13P-DIN69871.A50  
 TA13P-ANSI B5.50 CAT40  
 TA13P-ANSI B5.50 CAT50  
 TA13P-MAS403.BT40  
 TA13P-MAS403.BT50

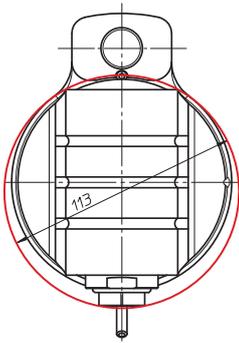


Diametro minimo del foro  
 in cui entra la testa

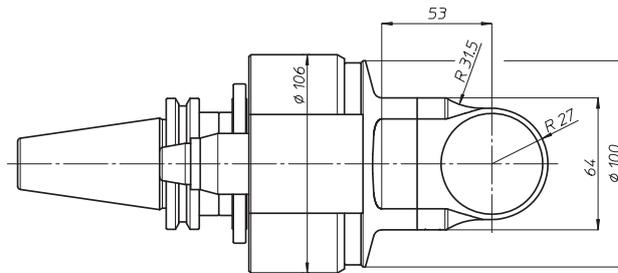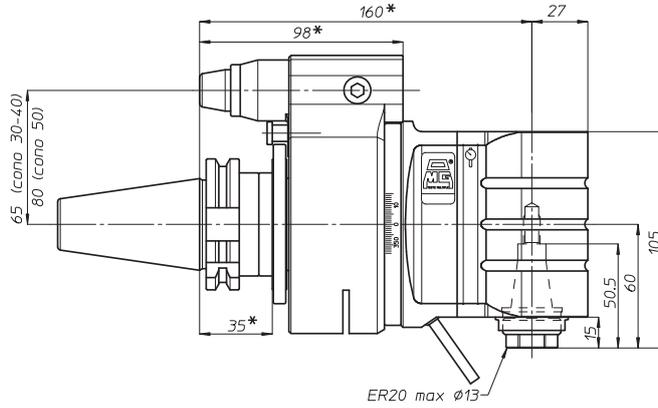


\* Con cono BT50 aumentate le quote di 8 mm  
 Increase the quote by 8 mm when using BT50 shank

TA13P-DIN69893.HSK.A63  
 TA13P-DIN69893.HSK.A80  
 TA13P-DIN69893.HSK.A100

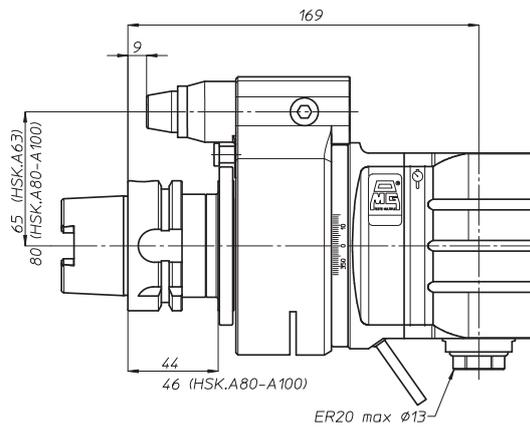

TA13P-DIN2080.40  
 TA13P-DIN2080.50  
 TA13P-ANSI B5.18 NMTB40  
 TA13P-ANSI B5.18 NMTB50

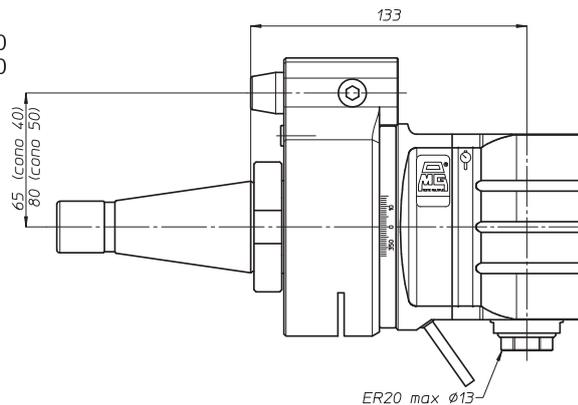

peso/weight



6,5 kg



9 kg

rotazione/rotation




input



output

prestazioni performances TA13P

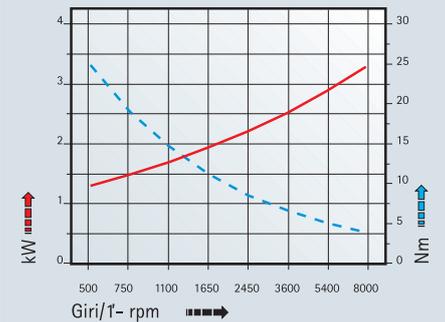

TA

MO

HT

VH

TSI/TSX

T


MT-TC-TC3

Accessori  
AccessoriesAppendice tecnica  
Technical supplement



testa ad angolo - angle head

# TA16P

TA16P-DIN69871.A40  
 TA16P-DIN69871.A45  
 TA16P-DIN69871.A50  
 TA16P-ANSI B5.50 CAT40  
 TA16P-ANSI B5.50 CAT50  
 TA16P-MAS403.BT40  
 TA16P-MAS403.BT50

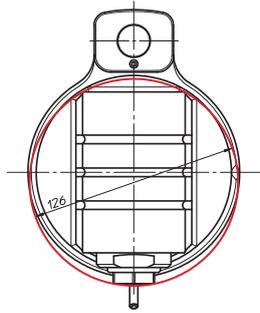

Diametro minimo del foro  
in cui entra la testa

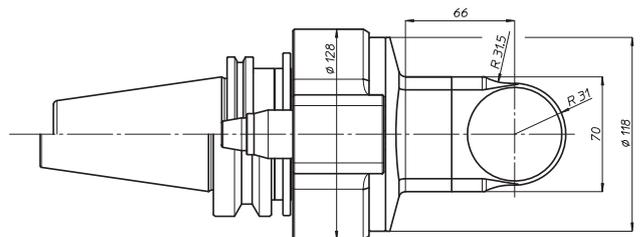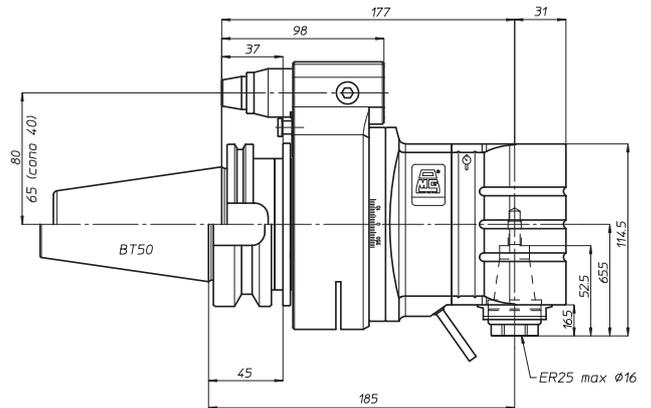

peso/weight



7,7 kg



11,7 kg

rotazione/rotation




input




output

TA16P-DIN69893.HSK.A63  
 TA16P-DIN69893.HSK.A80  
 TA16P-DIN69893.HSK.A100

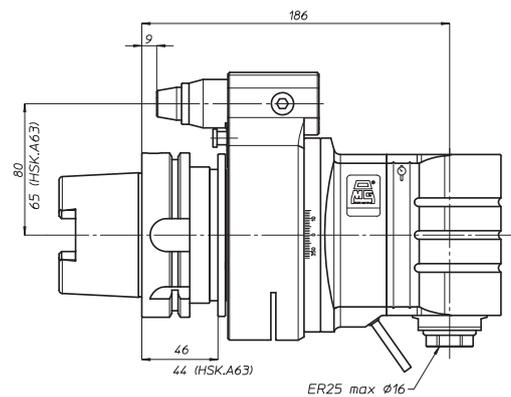
prestazioni  
performances **TA16P**

TA16P-DIN2080.40  
 TA16P-DIN2080.50  
 TA16P-ANSI B5.18 NMTB40  
 TA16P-ANSI B5.18 NMTB50


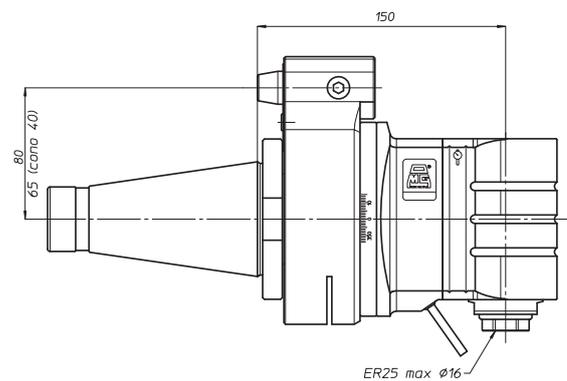


# TA20P


TA20P-DIN69871.A45  
 TA20P-DIN69871.A50  
 TA20P-ANSI B5.50 CAT50  
 TA20P-MAS403.BT50

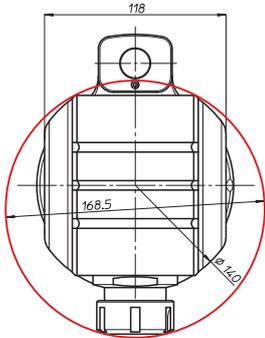


Diametro minimo del foro  
 in cui entra la testa

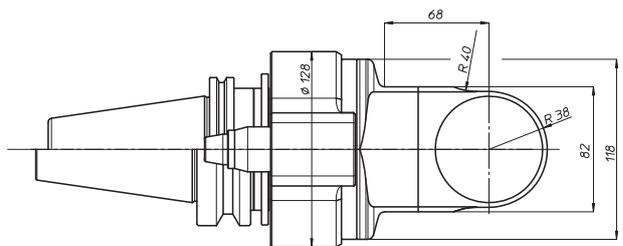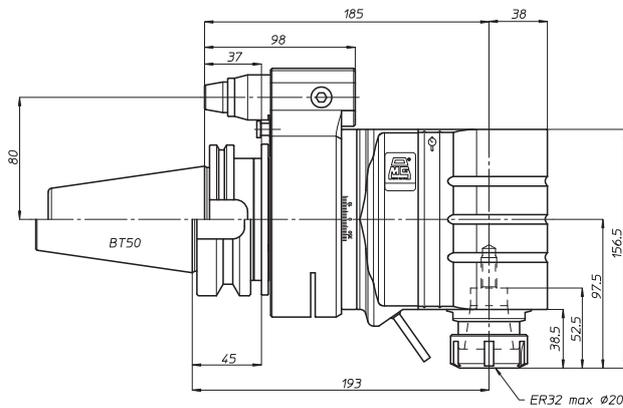

TA20P-DIN69893.HSK.A80  
 TA20P-DIN69893.HSK.A100

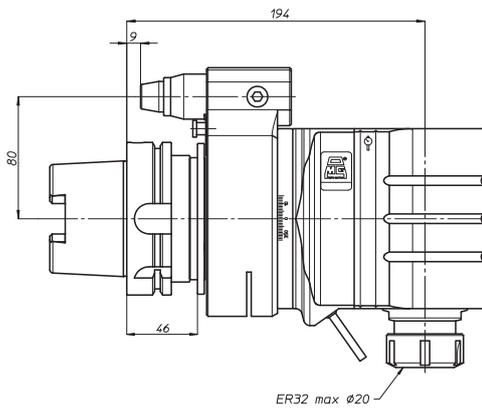

TA20P-DIN2080.50  
 TA20P-ANSI B5.18 NMTB50

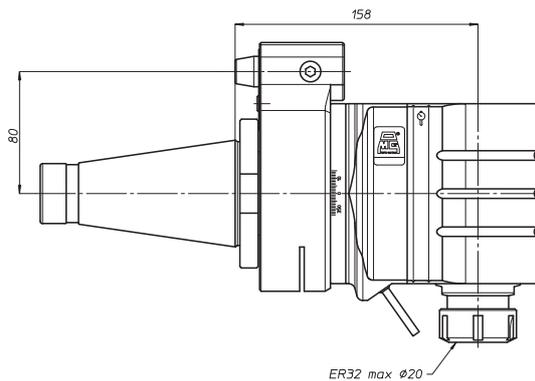


peso/weight

14,5 kg

rotazione/rotation

input output

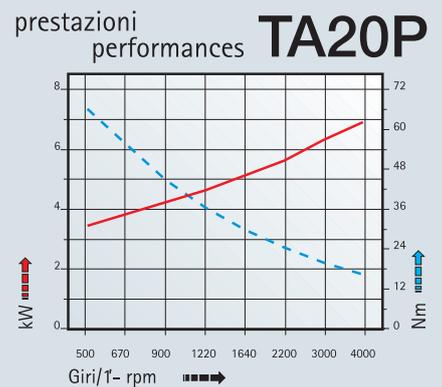

TA  
 MO  
 HT  
 VH  
 TSI/TSX  
 T  
 MT-T-C-TC3  
 Accessori  
 Accessories  
 Appendice tecnica  
 Technical supplement

TA

MO

HT

VH

TSI/TSX

T


MT-TC-TC3

Accessori  
AccessoriesAppendice tecnica  
Technical supplement


testa ad angolo - angle head

# TA20.30

TA20.30-DIN69871.A45  
 TA20.30-DIN69871.A50  
 TA20.30-ANSI B5.50 CAT50  
 TA20.30-MAS403.BT50

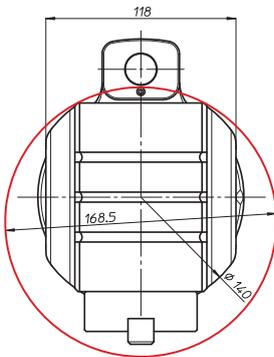

Diametro minimo del foro  
in cui entra la testa

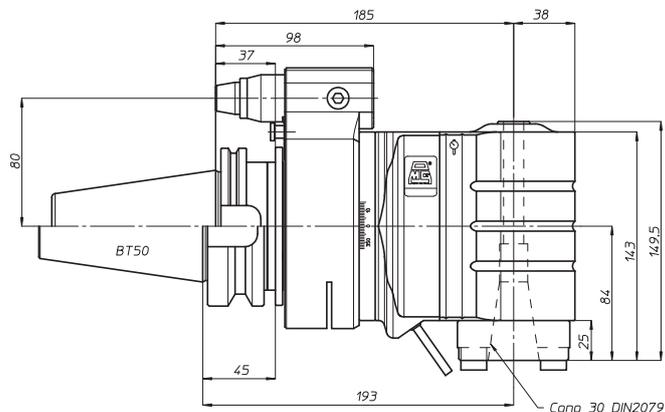

Cono 30 DIN2079



peso/weight



14,7 kg


rotazione/rotation




input



output

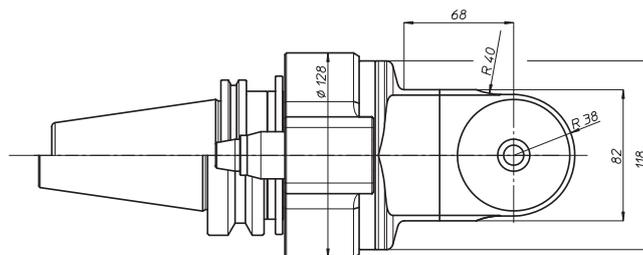


TA20.30-DIN69893.HSK.A80  
 TA20.30-DIN69893.HSK.A100

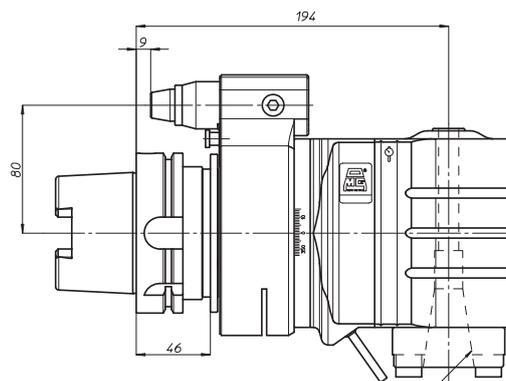


Cono 30 DIN2079

prestazioni  
performances **TA20.30**

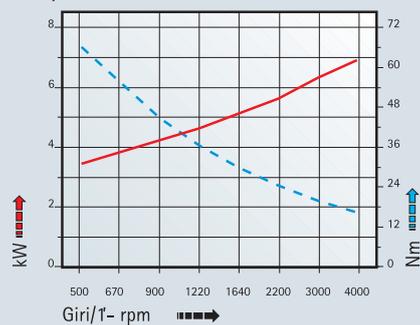


TA20.30-DIN2080.50  
 TA20.30-ANSI B5.18 NMTB50

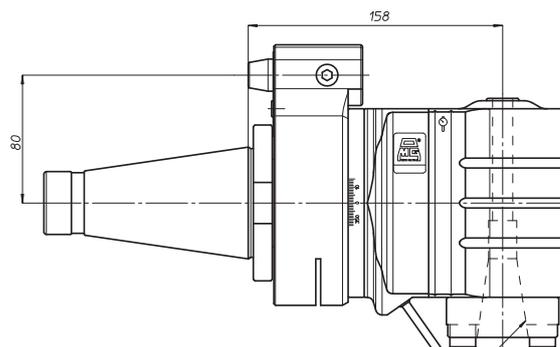



Cono 30 DIN2079

# TA26P


TA26P-DIN69871.A50  
 TA26P-ANSI B5.50 CAT50  
 TA26P-MAS403.BT50

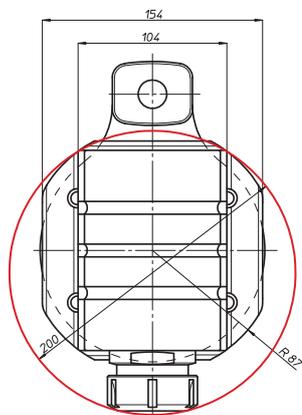


Diametro minimo del foro  
 in cui entra la testa

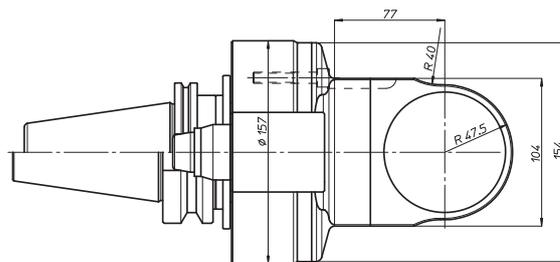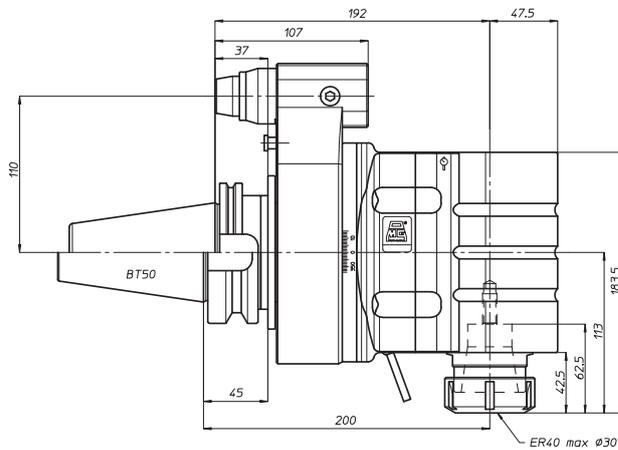

TA26P-DIN69893.HSK.A100

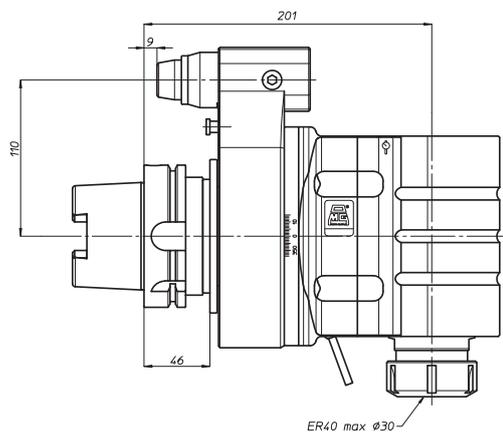

TA26P-DIN2080.50  
 TA26P-ANSI B5.18 NMTB50

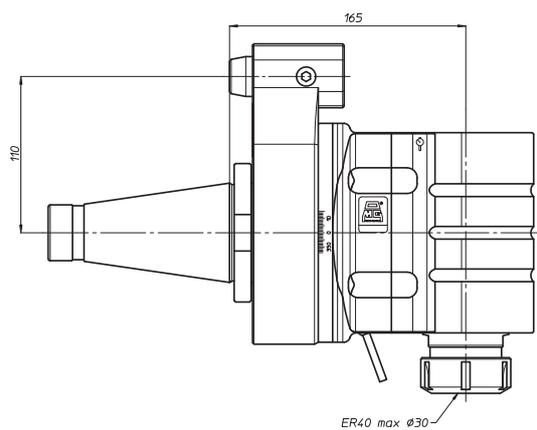

peso/weight



22 kg

rotazione/rotation




input



output

prestazioni performances **TA26P**

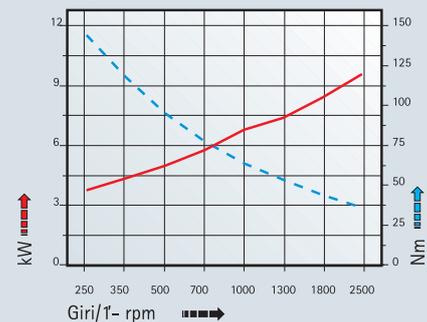

TA

MO

HT

VH

TSI/TSX

T

MT-TC-TC3

Accessori  
 Accessories

Appendice tecnica  
 Technical supplement

TA

MO

HT

VH

TSI/TSX

T

MT-TC-TC3

Catalogo 1004



Made In Italy

上海裕伟机电设备有限公司  
M&E Industries Co.,Ltd  
Tel:021-65149370 65149761  
Fax:021-65149762  
<http://www.maccom.com.cn>  
Email:sales@mechectric.com  
Add:上海市杨浦区控江路2061号五环大厦东座605-606室